PIATTAFORME AEREE CINGOLATE

IM R 20 DA

20 m
altezza di lavoro

NOVITÀ

ALLESTIMENTO STANDARD

- Stabilizzazione automatica con inclinometro elettronico
- Piedi stabilizzatori Ø 200 mm
- Pompa a mano d'emergenza
- Valvola di blocco su tutti gli attuatori
- Conta ore elettronico
- Limitatore di momento
- Cella di carico
- Jib idraulico
- Cingoli in gomma
- Cingoli allargabili idraulicamente
- Motori trazione carro a doppia velocità
- Elettropompa 230V - 16 A per utilizzo da rete
- Linee aria/acqua in navicella
- Presa di corrente 230V - 16 A in navicella
- Motore benzina Honda GX390 - 8,2 kW 3000 rpm
  Motore diesel Kubota Z602 - 6,5 kW 3000 rpm
- Radiocomando wireless
- Copertura quadro comandi in cesta

Nuovo radiocomando
con display di grandi dimensioni
ed interfaccia ergonomica ed intuitiva.

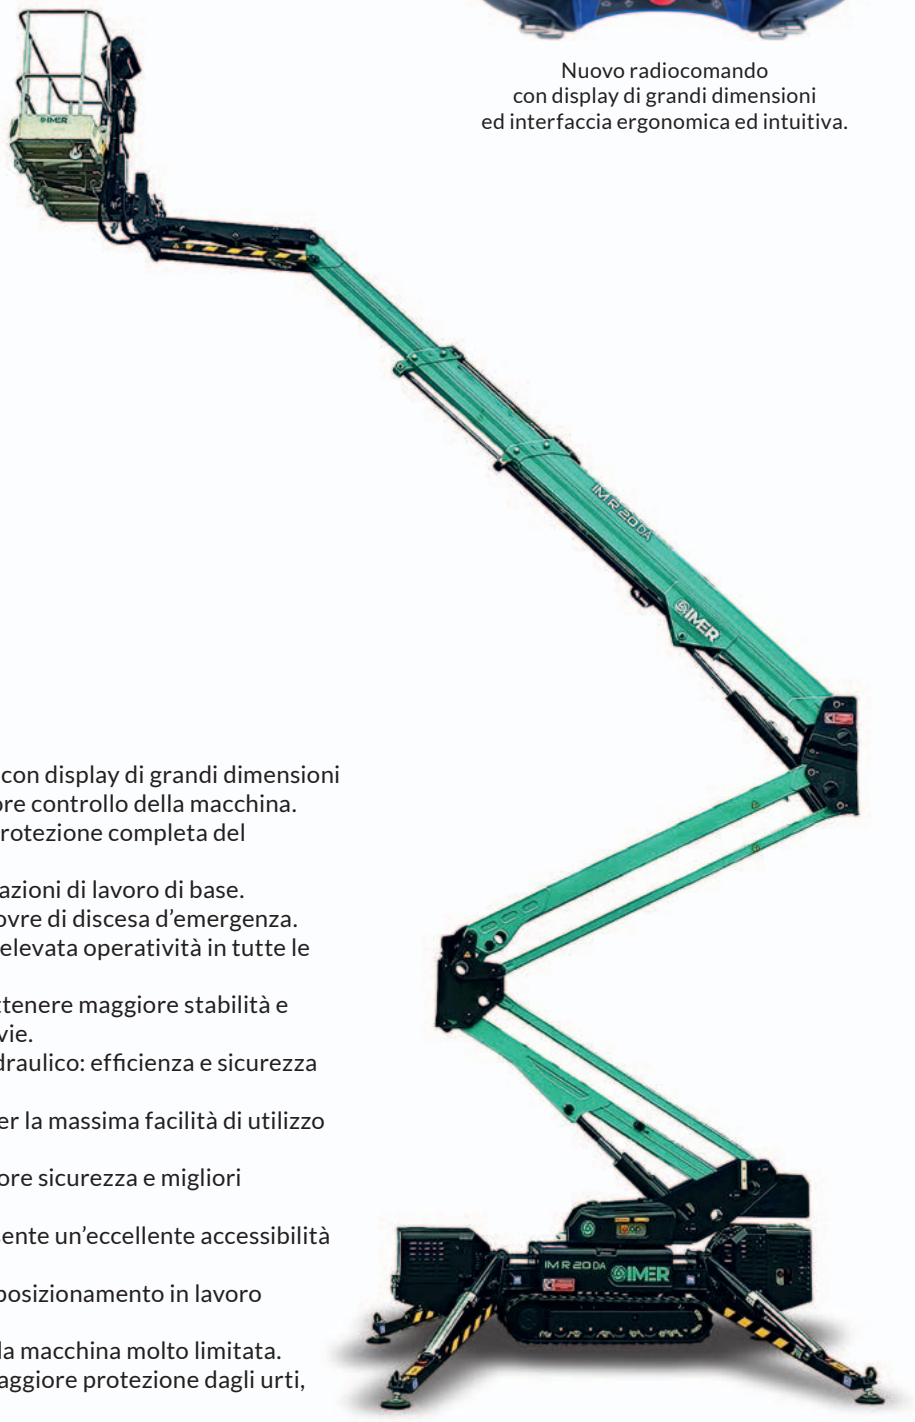

OPTIONAL

- Kit elettropompa di emergenza 12 V
- Cingoli in gomma antitraccia
- Piedi stabilizzatori maggiorati (Ø 350 mm)
- Piedi stabilizzatori rettangolari
- Luce di lavoro in piattaforma
- Cestello in alluminio 0,90 x 0,70 x 1,10 m
- Kit argano
- Kit IMERVIEW

VANTAGGI

✓ Nuovo quadro comando asportabile dalla navicella con display di grandi dimensioni ed interfaccia ergonomica ed intuitiva per un migliore controllo della macchina.
✓ Copertura quadro comandi in cesta: garantisce la protezione completa del radiocomando quando non in uso.
✓ Funzione RETURN TO HOME per facilitare le operazioni di lavoro di base.
✓ Nuovo sistema con leva per l'attivazione delle manovre di discesa d'emergenza.
✓ Braccio a doppia articolazione con jib attivo per un'elevata operatività in tutte le condizioni di cantiere.
✓ Cingoli allargabili idraulicamente: permettono di ottenere maggiore stabilità e motricità per spostamenti in cantiere o zone impervie.
✓ Comandi contemporanei ad azionamento elettro-idraulico: efficienza e sicurezza per gli operatori.
✓ Stabilizzazione automatica in posizione di lavoro, per la massima facilità di utilizzo e la massima sicurezza.
✓ Cella di carico di ultima generazione per una maggiore sicurezza e migliori prestazioni.
✓ Rotazione totale della torretta (non continua): consente un'eccellente accessibilità aerea in ogni situazione di lavoro.
✓ Rotazione cestello ± 62° che permette il completo posizionamento in lavoro in ogni condizione.
✓ Dimensioni compatte ed area di stabilizzazione della macchina molto limitata.
✓ Robusta struttura protettiva del motore per una maggiore protezione dagli urti, con sistema di facile apertura.
✓ Navicella in alluminio di dimensioni 1,50 x 0,70 x 1,10 m.

Compattezza del gruppo jib che ospita cella di carico e rotazione cesta.

Robusta struttura protettiva del motore per una maggiore protezione dagli urti, con sistema di facile apertura.

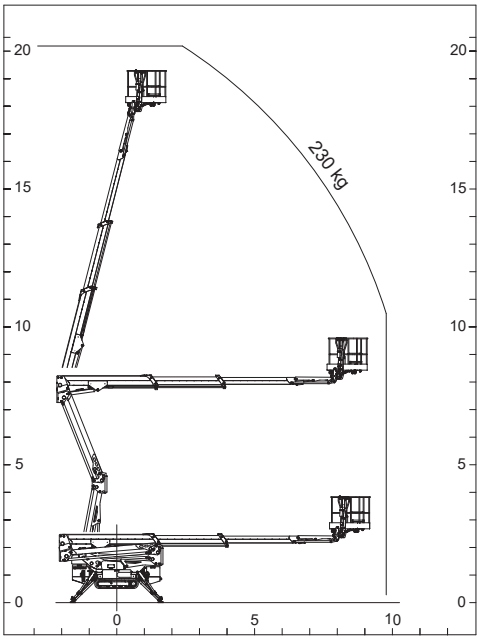

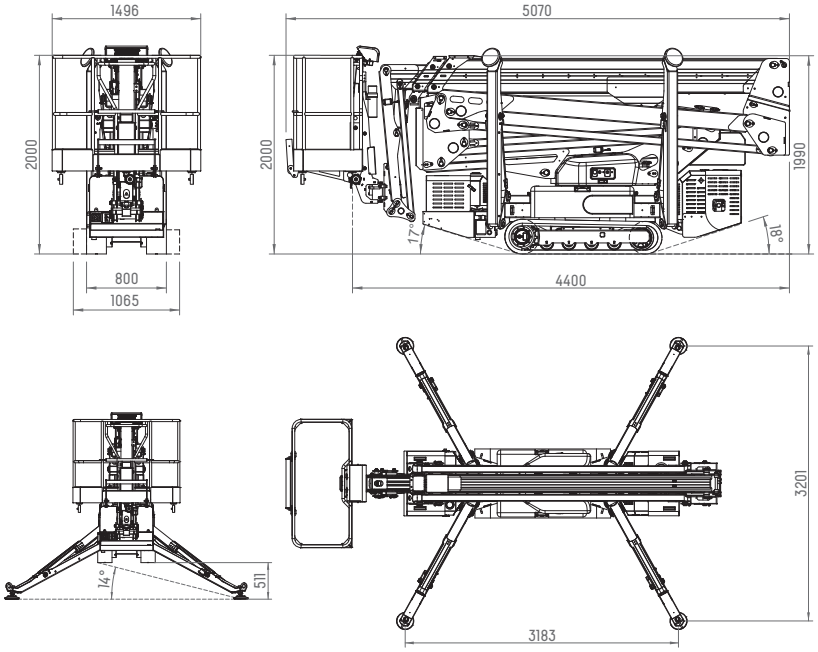

		IM R 20 DA
Altezza di lavoro	m	20
Altezza piattaforma	m	18
Sbraccio laterale	m/kg	10 / 230
Altezza di articolazione	m	8
Rotazione torretta	(°)	360 (non continua)
Dimensioni del cestello	m	1,50 x 0,70 x 1,10
Ingombro macchina stabilizzata	m	3,18 x 3,20
Velocità di traslazione	km/h	2
Pendenza superabile	%	30
Portata massima utile	kg	230
Motore elettrico	V/kW	230 / 2,2
Motore benzina Honda GX390	kW/rpm	8,2 / 3000
Motore diesel Kubota Z602	kW/rpm	6,5 / 3000
Lunghezza trasporto (senza cestello)	m	5,10 (4,40)
Larghezza trasporto (con cingoli allargati)	m	0,80 (1,10)
Altezza a riposo (con piedi stabilizzatori)	m	1,99 (2,03)
Peso totale macchina	kg	2800 (benzina) 2860 (diesel)

Dimensioni compatte per la massima accessibilità in qualsiasi ambiente di lavoro.